


Daikin Altherma 3 Hidrosplit
Diseño Integrado
Unidad exterior EPGA-DV7
Unidad interior EAVX-DV7



Unidad exterior:
EPGA-DV7

Unidad interior:
EAVX-D6V7

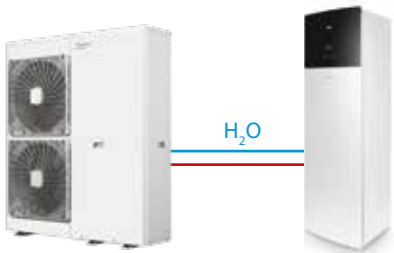

reddot award
winner



CONTROL
WIFI
(opcional)



UNIDADES EXTERIORES				EPGA11DV7	EPGA14DV7	EPGA16DV7
Temperatura ambiente	impulsión					
Calefacción	7	45	Capacidad nom. / máx.	11,3 / 14,71	14,5 / 16,54	15,6 / 18,38
			Consumo nom. / máx.	2,91 / 4,20	3,96 / 4,66	4,21 / 5,15
	7	35	Capacidad nom. / máx.	11,1 / 14,57	14,5 / 16,39	16,5 / 18,21
			Consumo nom. / máx.	2,16 / 3,08	2,91 / 3,55	3,45 / 4,01
Refrigeración	-2	35	Capacidad máxima	10,91	12,27	13,64
			Consumo máximo	3,47	4,01	4,56
	35	7	Capacidad nom. / máx.	10,7 / 10,8	11,9 / 12,15	11,9 / 13,5
			Consumo nom. / máx.	3,3 / 3,93	3,97 / 4,37	3,97 / 4,90
COP/EER	35	18	Capacidad nom. / máx.	10,5 / 13,29	11,1 / 14,95	13,5 / 16,61
			Consumo nom. / máx.	2,21 / 3,37	2,72 / 4,00	3,42 / 4,68
COP/EER	7 / 35	35 / 18		5,15 / 4,75	4,99 / 4,09	4,78 / 3,94
Caudal de aire			m³/h	6.900	6.900	8.100
Refrigerante R-32			kg / TCO ₂ eq / PCA	3,5 / 2,36 / 675,0	3,5 / 2,36 / 675,0	3,5 / 2,36 / 675,0
Dimensiones			mm	1440 x 1160 x 380	1440 x 1160 x 380	1440 x 1160 x 380
Peso			Kg	143	143	143
Compresor				SCROLL	SCROLL	SCROLL
Potencia sonora			dB(A)	64	64	66
Alimentación eléctrica				I / 230 V (monofásico)		
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)				A++ (3,32)	A++ (3,37)	A++ (3,43)
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)				A+++ (4,44)	A+++ (4,51)	A+++ (4,61)

UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR)		EAVX16S18D6V7	EAVX16S23D6V7
COMPATIBILIDAD:		EPGA-DV7	
Volumen acumulador	I	180	230
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm 1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Peso		Kg 109	118
Resistencia de apoyo 6V		I / 230V - 6 kW	I / 230V - 6 kW
Presión sonora	Refrig. / Calef.	dB(A) 30 / 30	30 / 30
Color		Blanco	Blanco
Perfil de carga LOT2		L	XL
Clase eficiencia energética LOT2		A	A

